



AVLØP,  
VANNKRAFT  
OG HAVBRUK



Expect... **AVR**



# INNHold

AVK skyvespjeldventil .....	4
AVK skyvespjeldventil med lineær elek. aktuator.....	10
CYL skyvespjeldventil.....	12
CYL skyvespjeld for fiskerinæring .....	18
CYL syrefast skyvespjeldventil.....	20
AVK sluseventil .....	22
AVK dreiespjeldventil .....	25
AVK kuleventil.....	29
AVK lufteventil .....	32
AVK tilbakeslagsventil .....	33
HDPE utløpsklaff .....	36
HDPE luke.....	39
Gummikompensator.....	46
AVK passtykke .....	49
AVK muffe og koplinger .....	50
AVK fittings.....	52



AVK er et internasjonalt selskap med mer enn 80 produksjon- og salgsselskaper.

AVK er en av de ledende produsenter av ventiler til vann, avløp, brannbekjempelse og industri. AVK fører kvalitetsprodukter fra egne fabrikker og et utvalg av produkter fra andre anerkjente produsenter.

AVK leverer blant annet produkter til:

- Avløp
- Vannkraft
- Havbruk



**Morten Belsvik**

Markeds- og salgssupport  
Avløp - Vannkraft - Havbruk

Telefon: +47 930 05 002  
E-mail: [mobe@avk.no](mailto:mobe@avk.no)



**Edgar Larsen**

Markeds- og produktsjef  
Avløp - Vannkraft - Havbruk

Telefon: +47 918 85 555

E-mail: [edla@avk.no](mailto:edla@avk.no)




**Thomas Storsveen**


Markeds- og salgssupport  
Avløp - Vannkraft - Havbruk

Telefon: +47 469 34 657  
E-mail: [thst@avk.no](mailto:thst@avk.no)



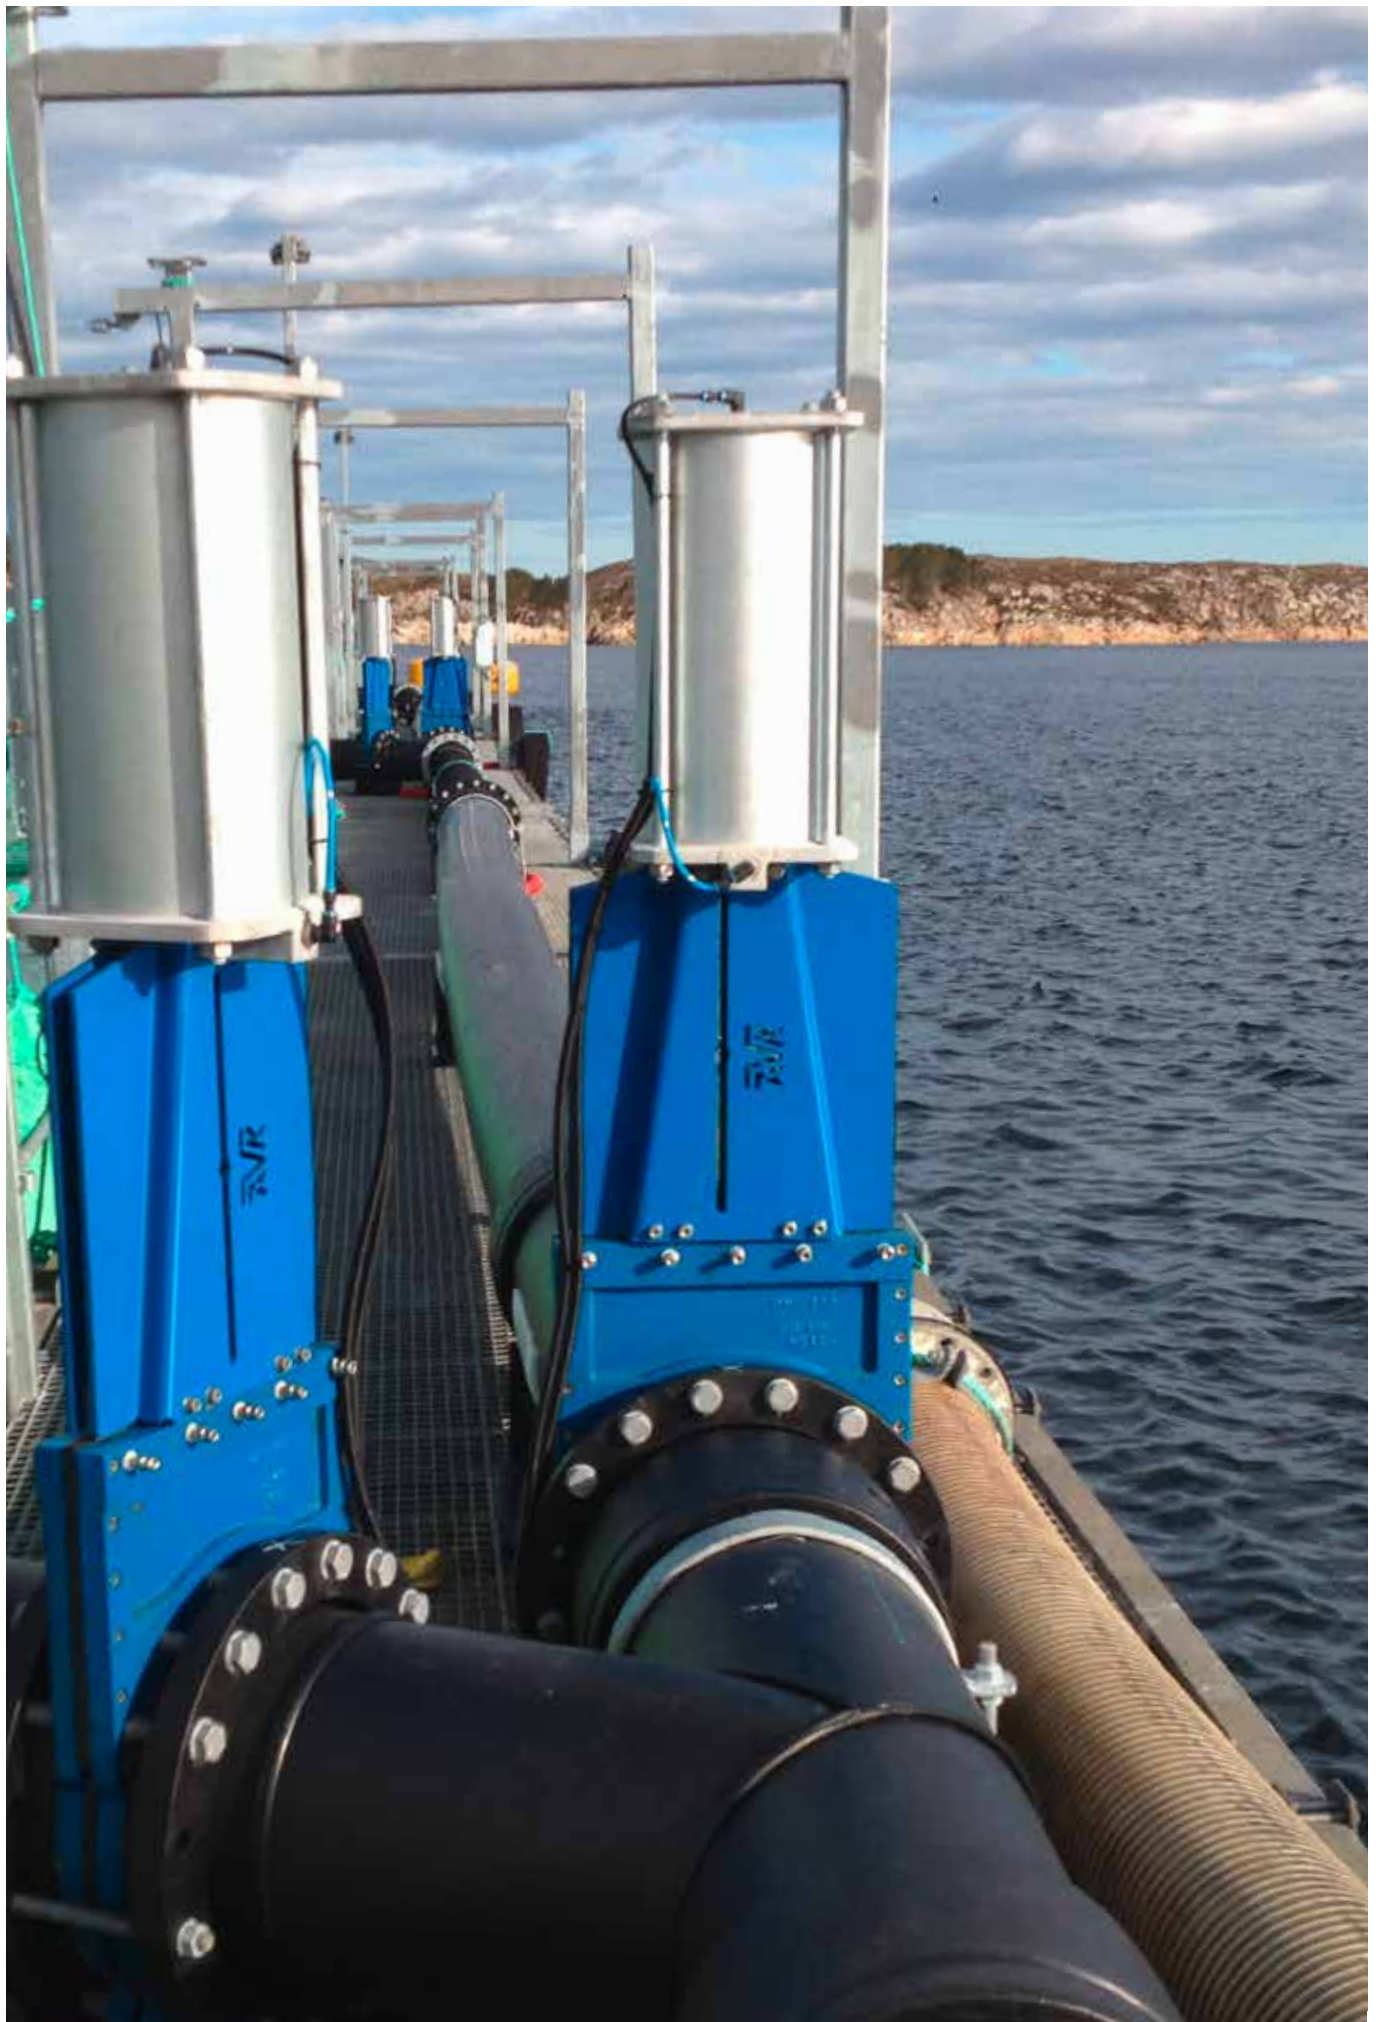

# AVK SKYVESPJELDVENTIL – DESIGNET FOR Å TÅLE TØFFE FORHOLD

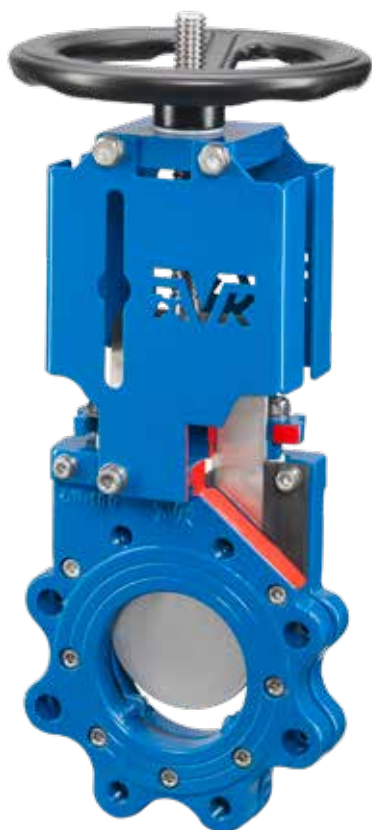

AVK skyvespjeldventil i nytt design med toppmontert pakkboks for enkelt vedlikehold av ventil!

På modeller med stigende spindel tillater den 2-delte pakningen bytte av pakning, uten å demontere toppen. På ventiler med ikke stigende spindel må toppen løsnes, men selve ventilen kan fremdeles stå montert. Dette gir store fordeler når man må utføre vedlikehold. Alle ventiler leveres med to-veis tetning og fullt gjennomløp. Ventilene har et selvrensende design, noe som også medfører mindre vedlikehold. For sikkerhetsmessige årsaker leveres alle ventiler med plater som forhindrer at man skal komme i berøring med spindel under betjening, samt at platene også gjør montering av endebrytere enklere.

#### Standard materialer

Hus: 150 $\mu$  epoxybelagt GGG-40  
Spjeld/spindel: AISI316  
Beskyttelsesplater: Epoxybelagt stål  
Pakning: Buna-N (NBR)

Alle ventiler er standard levert som innspenningsventiler, men kan også leveres med full lug, som gjør at ventilen kan stå som endeventil.

#### Beskrivelse

#### Materiale

Hus	Duktilt GJS400 (standard), CF8M, Duplex 2205, SMO 254
U-Pakning	NBR (Standard), PTFE, VITON, EPDM, SILICONE
Spjeld	AISI316 (Standard), DUPLEX 2205, SMO 254, SS316TI, SS316L
Tetning	PTFE+NBR (Standard), PTFE+EMPD, PTFE PURE, Aramide, Graphite
Bolter og muttere	A-4
Pakkboks	Duktilt - GJS400
Beskyttelsesplater	1.0580 - Epoxybelagt (standard)
Spindel	SS316
Lager	1.0401 (Standard), SS316
Ratt	10.037
Pneumatisk aktuator	Aluminium

# AVK SKYVESPJELDVENTIL

## AVK XDF-12PRE - skyvespjeldventil med ratt og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-10134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-10134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-10134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-10134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-10134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-10134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-10034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-10034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68
702-300-10034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78
702-350-10034	350	6	1,5 / 1,1 x bar	78
702-400-10034	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-10034	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-10034	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-10034	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Flensboring er standard levert som PN 10, men kan leveres på forespørsel som PN 16, ASA 150  
Kan leveres med full lug flens hvis ventil skal brukes som endeventil.

## AVK XDV-12PRE - skyvespjeldventil med ratt og stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-20134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-20134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-20134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-20134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-20134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-20134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-20034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-20034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68
702-300-20034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78
702-350-20034	350	6	1,5 / 1,1 x bar	78
702-400-20034	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-20034	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-20034	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-20034	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

## AVK XDC-12PRE - skyvespjeldventil med nøkkeltopp og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-90134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-90134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-90134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-90134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-90134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-90134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-90034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-90034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68
702-300-90034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78
702-350-90034	350	6	1,5 / 1,1 x bar	78
702-400-90034	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-90034	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-90034	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-90034	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105



# AVK SKYVESPJELDVENTIL

## AVK XDP-12PRE - skyvespjeldventil med spak for hurtigåpning



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-30134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-30134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-30134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-30134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-30134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-30134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-30034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60

## AVK XDN-12PRE - skyvespjeldventil med pneumatisk/hydraulisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-40134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-40134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-40134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-40134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-40134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-40134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-40034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-40034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68
702-300-40034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78
702-350-40034	350	6	1,5 / 1,1 x bar	78
702-400-40034	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-40034	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-40034	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-40034	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Luft eller vanntrykk inn på aktuator min. 6 maks 10 bar

Aktuator kan drives på vann eller luft. Magnetventil leveres som tilleggsgutstyr

På forespørsel kan aktuator også leveres med manuelt ratt eller som enkeltvirkende (fjærrettur)

## AVK XDH-12PRE - skyvespjeldventil med olje hydraulisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-60134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-60134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-60134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-60134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-60134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-60134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-60034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-60034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68
702-300-60034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78
702-350-60034	350	6	1,5 / 1,1 x bar	78
702-400-60034	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-60034	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-60034	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-60034	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Oljetrykk på hydraulisk aktuator min. 90 maks 120 bar

# AVK SKYVESPJELDVENTIL

AVK XDB-12PRE - skyvespjeldventil med ISO topp og stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde	ISO flens
702-050-50134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43	F10
702-065-50134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46	
702-080-50134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46	
702-100-50134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52	
702-125-50134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56	
702-150-50134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56	
702-200-50034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60	
702-250-50034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68	F14
702-300-50034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78	
702-350-50034	350	6	1,5 / 1,1 x bar	78	
702-400-50034	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90	
702-450-50034	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90	F16
702-500-50034	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95	
702-600-50034	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105	

Forberedt for pneumatisk eller elektrisk aktuator.

AVK XDB-12PRE - skyvespjeldventil med AUMA elektrisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-70134	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-70134	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-70134	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-70134	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-70134	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-70134	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-70034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-70034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68
702-300-70034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78
702-350-70034	350	6	1,5 / 1,1 x bar	78
702-400-70034	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-70034	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-70034	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-70034	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

# TILBEHØR TIL AVK SKYVESPJELDVENTIL

## Induktive givere til AVK skyvespjeldventil



### Varenummer

970-400-7005-00125	24-240 V DC/AC
970-400-7005-00123	10-30V DC

Kan leveres med ledning på 2 eller 10 meter, standard lengde er 2 meter

## AVK teleskopisk spindelforlenger for skyvespjeldventil



Varenummer	DN	Høyde min-maks
04-300-40002	250-300	450-700
04-300-40502	250-300	650-1100
04-300-41002	250-300	1050-1750
04-300-41502	250-300	1700-2900
04-300-42202	250-300	2850-5250

## Ratt / nøkkeltopp



Varenummer	DN	Lukke- retning
08-250-02000	250-300	
04-300-1500	250-300	Høyre
04-300-1510	250-300	Venstre

## Rep. sett til pneumatisk aktuator

Varenummer	DN
702-0801	80-100
702-1501	150
702-2001	200-300
702-3501	350
702-4001	400
702-5001	500-600



# TILBEHØR TIL AVK SKYVESPJELDVENTIL

Rep. pakningsett til AVK skyvespjeldventil - NBR/PFTE



Varenummer	DN	Del nr.
970-0470-005-10001	50	E1 og E2
970-0470-005-10002	65	E1 og E2
970-0470-005-10003	80	E1 og E2
970-0470-005-10004	100	E1 og E2
970-0470-005-10005	125	E1 og E2
970-0470-005-10006	150	E1 og E2
970-0470-005-10007	200	E1 og E2
970-0470-005-10008	250	E1 og E2
970-0470-005-10009	300	E1 og E2
970-0470-005-10010	350	E1 og E2
970-0470-005-10011	400	E1 og E2
970-0470-005-10012	450	E1 og E2
970-0470-005-10013	500	E1 og E2
970-0470-005-10014	600	E1 og E2

# AVK SKYVESPJELDVENTIL – MED NY LINEÆR ELEKTRISK AKTUATOR



Vi er glade for å kunne presentere AVK skyvespjeldventiler serie 702/73 med en ny lineær elektrisk aktuator. Den er tilgjengelig i DN 50-300 med den samme aktuatorarten for hele spekteret.

Den lineære elektriske aktuatoren er robust og et godt utprøvd produkt som dekker mange forskjellige bruksområder innenfor industrien. Det gjør den svært godt egnet for bruk i spillvannssegmentet for betjening av ventiler. Den er selvlåsende når den ikke er i drift, den har en nøyaktig posisjonering og er en miljøvennlig løsning på grunn av sin 24V motor. Skyvespjeldventilene er tilgjengelige med følgende kontrollbokser og batteri back-up:

- WCU BASIC for analog kontroll 4-20mA feed-back signaler
- WCU BUS for integrert BUS-kommunikasjonsmodul (PROFIBUS)
- WCU UPS eksternt back-up batteri
- Programmeringsenhet for programmering og kopiering av parametere

Vi kan også levere kun styrekort for innbygging i eksisterende styreskap.

WCU BASIC eller WCU BUS er nødvendig for at skyvespjeldventilen skal kunne fungere. WCU UPS er valgfritt om strømbrudd er det avgjørende.

Styreenheten er meget enkel å installere og programmere. Strøm- og kontrollkabler er koblet til aktuatoren med plugger og er enkle å skifte ut. Enheten kan integreres i eksisterende overvåking og kontrollsystemer. Hvis et strømbrudd skulle oppstå, og et WCU UPS back-up batteri ikke er tilkoblet, er det mulig å åpne og lukke ventilen manuelt.



# AVK SKYVESPJELDVENTIL

AVK XDB Linak-12PRE - skyvespjeldventil med Linak lineær aktuator



Varenummer	DN	Maks arb. trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-73034	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-73034	65	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-080-73034	80	10	1,5 / 1,1 x bar	46
702-100-73034	100	10	1,5 / 1,1 x bar	52
702-125-73034	125	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-150-73034	150	10	1,5 / 1,1 x bar	56
702-200-73034	200	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-73034	250	10	1,5 / 1,1 x bar	68
702-300-73034	300	10	1,5 / 1,1 x bar	78

Varenummer	Produsent part nummer	
702-099010	TREM-0000-0073-DK	Kontrollenhet WCU Basis, on/off, reg 4-20 mA
702-099012	TREM-0000-0077-DK	Kontrollenhet WCU Bus, on/off, reg 4-20 mA
702-099016	TREM-0000-0098-DK	Batteri back-up WCU UPS

702-099020	0367046-1500	Kabel 1,5 m til motor
702-099022	0367046-5000	Kabel 5,0 m til motor
702-099024	0367046-10000	Kabel 10,0 m til motor
702-099026	0367049-1500-B	Kabel 1,5 m til signal
702-099028	0367049-5000-B	Kabel 1,5 m til signal
702-099030	0367049-10000-B	Kabel 1,5 m til signal

970-400-600500047	Linak TR-EM-236	Programmeringsenhet for Linak styreskap
970-400-600500048	Linak TR-EM-0086	Kontrollenhet on/off for montering i eks. skap
970-400-600500049	Linak TR-EM-0085	Kontrollenhet on/off





# CYL SKYVESPJELDVENTIL – DESIGNET FOR Å TÅLE TØFFE FORHOLD



CYL XD skyvespjeldsventiler imøtekommer brukernes krav til en ventil som skal fungere feilfritt under tøffe forhold.

Ventilene er designet for full gjennomstrømning fra begge sider og har et glatt gjennomløp. For sikkerhetsmessige årsaker leveres alle ventiler med plater som forhindrer at man skal komme i berøring med spindel under betjening. Platene gjør også montering av endebrytere enklere.

#### Standard materialer

Hus: 150µ epoxybelagt GG-25  
Spjeld/spindel: AISI316  
Beskyttelsesplater: Epoxybelagt stål  
Pakning: Buna-N (NBR)

Alle ventiler er standard levert som innspenningsventiler.

Beskrivelse	Materiale
Hus	Støpejern - GJL250 (Standard), duktilt GJS400, CF8M, Duplex 2205, SMO 254
U-Pakning	NBR (Standard), PTFE, VITON, EPDM, SILICONE
Spjeld	AISI316 (Standard), SS316L, SS316TI, Duplex 2205, SMO 254
Tetning	NBR (Standard), PTFE, VITON, EPDM, SILICONE
Bolter og muttere	A-4
Kompresjonsplate	SS316
Beskyttelsesplater	1.0580 - Epoxybelagt (standard) SS316
Spindel	SS316
Lager	1.0401 (Standard), SS316
Ratt	10.037
Pneumatisk aktuator	Aluminium
Ratt	10.037
Pneumatisk aktuator	Aluminium





# CYL SKYVESPJELDVENTIL

## CYL XDF-11 - skyvespjeldventil med ratt og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-1013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-1013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-1013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-1013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-1013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-1013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-1003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-1003	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-1003	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-1003	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-1003	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-1003	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-1003	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-1003	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Disse ventillene kan leveres opp til DN 1200. DN 900-1200. Maks arb.trykk 1,5 bar

## CYL XDV-11 - skyvespjeldventil med ratt og stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-2013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-2013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-2013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-2013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-2013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-2013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-2003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-2003	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-2003	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-2003	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-2003	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-2003	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-2003	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-2003	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

## CYL XDC-11 - skyvespjeldventil med nøkkeltopp og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-9013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-9013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-9013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-9013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-9013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-9013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-9003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-9003	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-9003	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-9003	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-9003	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-9003	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-9003	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-9003	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105



# CYL SKYVESPJELDVENTIL

## CYL XDP-11 - skyvespjeldventil med spak for hurtigåpning



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-3013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-3013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-3013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-3013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-3013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-3013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-3003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60

## CYL XDN-11 - skyvespjeldventil med pneumatisk/hydraulisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-4013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-4013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-4013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-4013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-4013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-4013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-4003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-4003	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-4003	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-4003	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-4003	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-4003	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-4003	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-4003	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Luft eller vanntrykk inn på aktuator min. 6 maks 10 bar

Aktuator kan drives på vann eller luft. Magnetventil leveres som tilleggstilstyr

På forespørsel kan aktuator også leveres med manuelt ratt eller som enkeltvirkende (fjærretur)

## CYL XDH-11 - skyvespjeldventil med olje hydraulisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-6013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-6013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-6013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-6013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-6013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-6013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-6003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-6003	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-6003	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-6003	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-6003	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-6003	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-6003	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-6003	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

# CYL SKYVESPJELDVENTIL

CYL XDB-11 - skyvespjeldventil med ISO topp og stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde	ISO flens
702-050-5013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43	F10
702-065-5013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43	
702-080-5013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50	
702-100-5013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50	
702-125-5013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50	
702-150-5013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60	
702-200-5003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60	F14
702-250-5003	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70	
702-300-5003	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80	
702-350-5003	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80	
702-400-5003	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90	F16
702-450-5003	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90	
702-500-5003	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95	
702-600-5003	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105	

CYL XDB-11 - skyvespjeldventil med AUMA elektrisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-7013	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-7013	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-7013	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-7013	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-7013	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-7013	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-7003	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-7003	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-7003	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-7003	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-7003	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-7003	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-7003	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-7003	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

CYL XDF - Skyvespjeldventil med lukket hus, ratt og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-150-1413	150	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-200-1403	200	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-250-1403	250	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-300-1403	300	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-350-1403	350	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-400-1403	400	10	1,5 / 1,1 x bar	60

# CYL SKYVESPJELDVENTIL

CYL XDF - Skyvespjeldventil med lukket hus, nøkkeltopp og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-150-9213	150	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-200-9203	200	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-250-9203	250	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-300-9203	300	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-350-9203	350	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-400-9203	400	10	1,5 / 1,1 x bar	60

Rep. sett til pneumatisk aktuator

Varenummer	DN
702-0801	80-100
702-1501	150
702-2001	200-300
702-3501	350
702-4001	400
702-5001	450-600

Rep. pakningsett til CYL skyvespjeldventil

Varenummer	DN
702-065-9803	65
702-080-9803	80
702-100-9803	100
702-125-9803	125
702-150-9803	150
702-200-9803	200
702-250-9803	250
702-300-9803	300
702-350-9803	350
702-400-9803	400
702-500-9803	500
702-600-9803	600

Bildene i denne katalogen kan avvike i forhold til produktene.

CYL skyvespjeldventiler leveres bare som innspenningsventiler.





# CYL SKYVESPJELDVENTIL FOR FISKERINÆRING

CYL XDF-11 - skyvespjeldventil for fiskerinæring med ratt og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-1013 <sup>1</sup>	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-1013 <sup>1</sup>	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-1013 <sup>1</sup>	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-1013 <sup>1</sup>	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-1013 <sup>1</sup>	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-1013 <sup>1</sup>	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-1003 <sup>1</sup>	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-1003 <sup>1</sup>	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-1003 <sup>1</sup>	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-1003 <sup>1</sup>	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-1003 <sup>1</sup>	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-1003 <sup>1</sup>	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-1003 <sup>1</sup>	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-1003 <sup>1</sup>	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

<sup>1</sup> Spjeld er spesialtilpasset og guider er minimert for mest mulig glattløpsfunksjon. Spyledyser kan monteres for rens av hus.

CYL XDV-11 - skyvespjeldventil for fiskerinæring med ratt og stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-2013 <sup>1</sup>	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-2013 <sup>1</sup>	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-2013 <sup>1</sup>	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-2013 <sup>1</sup>	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-2013 <sup>1</sup>	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-2013 <sup>1</sup>	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-2003 <sup>1</sup>	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-2003 <sup>1</sup>	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-2003 <sup>1</sup>	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-2003 <sup>1</sup>	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-2003 <sup>1</sup>	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-2003 <sup>1</sup>	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-2003 <sup>1</sup>	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-2003 <sup>1</sup>	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

<sup>1</sup> Spjeld er spesialtilpasset og guider er minimert for mest mulig glattløpsfunksjon. Spyledyser kan monteres for rens av hus.

CYL XDC-11 - skyvespjeldventil for fiskerinæring med nøkkeltopp og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-9013 <sup>1</sup>	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-9013 <sup>1</sup>	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-9013 <sup>1</sup>	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-9013 <sup>1</sup>	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-9013 <sup>1</sup>	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-9013 <sup>1</sup>	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-9003 <sup>1</sup>	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-9003 <sup>1</sup>	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-9003 <sup>1</sup>	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-9003 <sup>1</sup>	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-9003 <sup>1</sup>	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-9003 <sup>1</sup>	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-9003 <sup>1</sup>	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-9003 <sup>1</sup>	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

<sup>1</sup> Spjeld er spesialtilpasset og guider er minimert for mest mulig glattløpsfunksjon. Spyledyser kan monteres for rens av hus.

# CYL SKYVESPJELDVENTIL FOR FISKERINÆRING

CYL XDP-11 - skyvespjeldventil for fiskerinæring med spak for hurtigåpning



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-3013 <sup>1</sup>	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-3013 <sup>1</sup>	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-3013 <sup>1</sup>	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-3013 <sup>1</sup>	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-3013 <sup>1</sup>	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-3013 <sup>1</sup>	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-3003 <sup>1</sup>	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60

<sup>1</sup> Spjeld er spesialtilpasset og guider er minimert for mest mulig glattløpsfunksjon. Spyledyser kan monteres for rens av hus.

CYL XDN-11 - skyvespjeldventil for fiskerinæring med pneumatisk/hydraulisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-4013 <sup>1</sup>	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-4013 <sup>1</sup>	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-4013 <sup>1</sup>	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-4013 <sup>1</sup>	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-4013 <sup>1</sup>	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-4013 <sup>1</sup>	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-4003 <sup>1</sup>	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-4003 <sup>1</sup>	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-4003 <sup>1</sup>	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-4003 <sup>1</sup>	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-4003 <sup>1</sup>	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-4003 <sup>1</sup>	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-4003 <sup>1</sup>	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-4003 <sup>1</sup>	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

<sup>1</sup> Spjeld er spesialtilpasset og guider er minimert for mest mulig glattløpsfunksjon. Spyledyser kan monteres for rens av hus.

Luft eller vanntrykk inn på aktuator min. 6 maks 10 bar

Aktuator kan drives på vann eller luft. Magnetventil leveres som tilleggstilbehør

På forespørsel kan aktuator også leveres med manuelt ratt eller som enkeltvirkende (fjærrett)

CYL XDB-11 - skyvespjeldventil for fiskerinæring med ISO topp og stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde	ISO flens
702-050-5013 <sup>1</sup>	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43	F10
702-065-5013 <sup>1</sup>	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43	
702-080-5013 <sup>1</sup>	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50	
702-100-5013 <sup>1</sup>	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50	
702-125-5013 <sup>1</sup>	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50	
702-150-5013 <sup>1</sup>	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60	
702-200-5003 <sup>1</sup>	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60	
702-250-5003 <sup>1</sup>	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70	
702-300-5003 <sup>1</sup>	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80	F14
702-350-5003 <sup>1</sup>	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80	
702-400-5003 <sup>1</sup>	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90	
702-450-5003 <sup>1</sup>	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90	
702-500-5003 <sup>1</sup>	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95	F16
702-600-5003 <sup>1</sup>	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105	

Det slipes bort styrespør i bunn av ventil for mest mulig glattløpsfunksjon.

# CYL SYREFAST SKYVESPJELDVENTIL

## CYL XDF-14 - skyvespjeldventil med ratt og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-1513	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-1513	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-1513	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-1513	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-1513	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-1513	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-1503	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-1503	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-1503	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-1503	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-1503	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-1503	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-1503	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-1503	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Hus: syrefast CF8M, spjeld/spindel: AISI316. Beskyttelsesplater: epoxybelagt stål

## CYL XDC-14 - skyvespjeldventil med nøkkeltopp



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-5213	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-5213	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-5213	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-5213	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-5213	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-5213	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-5203	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-5203	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-5203	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-5203	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-5203	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-5203	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-5203	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-5203	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Hus: syrefast CF8M, spjeld/spindel: AISI316. Beskyttelsesplater: epoxybelagt stål

## CYL XDN-14 - skyvespjeldventil med pneumatisk/hydraulisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-3913	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-3913	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-3913	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-3913	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-3913	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-3913	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-3903	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-3903	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-3903	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-3903	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-3903	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-3903	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-3903	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-3903	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Hus: syrefast CF8M, spjeld/spindel: AISI316. Beskyttelsesplater: epoxybelagt stål



# CYL SYREFAST SKYVESPJELDVENTIL

## CYL XDF-17 - skyvespjeldventil med ratt og ikke stigende spindel



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-1113	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-1113	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-1113	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-1113	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-1113	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-1113	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-1103	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-1103	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-1103	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-1103	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-1103	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-1103	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-1103	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-1103	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Hus: syrefast CF8M, spjeld/spindel: AISI316. Beskyttelsesplater: AISI 316

## CYL XDC-17 - skyvespjeldventil med nøkkeltopp



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
970040100500398	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
970040100500399	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
970040100500400	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
970040100500401	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
970040100500403	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
970040100500405	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
970040100500407	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
970040100500409	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
970040100500411	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
970040100500412	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
970040100500413	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
970040100500414	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
970040100500415	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
970040100500416	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Hus: syrefast CF8M, spjeld/spindel: AISI316. Beskyttelsesplater: AISI 316

## CYL XDN-17 - skyvespjeldventil med pneumatisk/hydraulisk aktuator



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
702-050-4113	50	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-065-4113	65	10	1,5 / 1,1 x bar	43
702-080-4113	80	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-100-4113	100	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-125-4113	125	10	1,5 / 1,1 x bar	50
702-150-4113	150	10	1,5 / 1,1 x bar	60
702-200-4103	200	8	1,5 / 1,1 x bar	60
702-250-4103	250	7	1,5 / 1,1 x bar	70
702-300-4103	300	7	1,5 / 1,1 x bar	80
702-350-4103	350	6	1,5 / 1,1 x bar	80
702-400-4103	400	5	1,5 / 1,1 x bar	90
702-450-4103	450	4	1,5 / 1,1 x bar	90
702-500-4103	500	4	1,5 / 1,1 x bar	95
702-600-4103	600	4	1,5 / 1,1 x bar	105

Hus: syrefast CF8M, spjeld/spindel: AISI316. Beskyttelsesplater: AISI 316

# AVK SLUSEVENTIL

## AVK sluseventil NBR - serie 06/80



Varenummer	DN	Maks arb. trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
06-050-80-012	50	16	1,5 / 1,1 x bar	150
06-065-80-012	65	16	1,5 / 1,1 x bar	170
06-080-80-0136499	80	16	1,5 / 1,1 x bar	180
06-100-80-0136499	100	16	1,5 / 1,1 x bar	190
06-125-80-0136499	125	16	1,5 / 1,1 x bar	200
06-150-80-0136499	150	16	1,5 / 1,1 x bar	210
06-200-80-0036499	200	10	1,5 / 1,1 x bar	230
06-250-80-002	250	10	1,5 / 1,1 x bar	250
06-300-80-002	300	10	1,5 / 1,1 x bar	270
06-400-80-002	400	10	1,5 / 1,1 x bar	310
06-450-80-002*	450	10	1,5 / 1,1 x bar	330
06-500-80-002*	500	10	1,5 / 1,1 x bar	350
06-600-80-003*	600	10	1,5 / 1,1 x bar	390

Ventilene leveres uten ratt, DN 200-600 kan også leveres som PN 16

\*Leveres med F4 toppflens for montering av aktuator.

Sluseventiler kan leveres med hydraulisk pneumatisk aktuator på forespørsel.

## AVK sluseventil NBR med ISO topp - serie 15/40



Varenummer	DN	Maks arb. trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
15-040-40016	40	16	1,5 / 1,1 x bar	140
15-050-40016	50	16	1,5 / 1,1 x bar	150
15-065-42016	65	16	1,5 / 1,1 x bar	170
15-080-42016	80	16	1,5 / 1,1 x bar	180
15-100-42016	100	16	1,5 / 1,1 x bar	190
15-125-42016	125	16	1,5 / 1,1 x bar	200
15-150-42016	150	10	1,5 / 1,1 x bar	210
15-200-42006	200	10	1,5 / 1,1 x bar	230
15-250-42006	250	10	1,5 / 1,1 x bar	250
15-300-42006	300	10	1,5 / 1,1 x bar	270
15-350-42006	350	10	1,5 / 1,1 x bar	290
15-400-42006	400	10	1,5 / 1,1 x bar	310

Sluseventiler kan leveres med hydraulisk pneumatisk aktuator på forespørsel.

## AVK sluseventil med AUMA aktuator - serie 15/40



Varenummer	DN	Maks arb. trykk bar	Testtrykk åpen/steng	Byggelengde
15-040-4001610	40	16	1,5 / 1,1 x bar	140
15-050-4001610	50	16	1,5 / 1,1 x bar	150
15-065-4001610	65	16	1,5 / 1,1 x bar	170
15-080-4001610	80	16	1,5 / 1,1 x bar	180
15-100-4001610	100	16	1,5 / 1,1 x bar	190
15-125-4001610	125	16	1,5 / 1,1 x bar	200
15-150-4001610	150	10	1,5 / 1,1 x bar	210
15-200-4000610	200	10	1,5 / 1,1 x bar	230
15-250-4000610	250	10	1,5 / 1,1 x bar	250
15-300-4000610	300	10	1,5 / 1,1 x bar	270
15-350-4000610	350	10	1,5 / 1,1 x bar	290
15-400-4000610	400	10	1,5 / 1,1 x bar	310

# AVK SLUSEVENTIL

AVK sluseventil med syrefast spindel - serie 06/44



Varenummer	DN	Maks arb.trykk	Dd	Byggelengde
		bar	mm	
01-050-80-013	40	16	50	270
01-063-80-013	50	16	63	286
01-075-80-013	65	16	75	298
01-090-80-013	80	16	90	315
01-110-80-013	100	16	110	338
01-125-80-013	125	16	125	348
01-160-80-013	150	10	160	400
01-200-80-013	200	10	200	426
01-225-80-013	200	10	225	452
01-250-80-013	250	10	250	474
01-315-80-013	300	10	315	548

AVK sluseventil med syrefast spindel - serie 06/44



Varenummer	DN	Maks arb.trykk	Testtrykk	Byggelengde
		bar	åpen/steng	
06-040-44-01442	40	16	1,5 / 1,1 x bar	140
06-050-44-01442	50	16	1,5 / 1,1 x bar	150
06-065-44-01442	65	16	1,5 / 1,1 x bar	170
06-080-44-01442	80	16	1,5 / 1,1 x bar	180
06-100-44-01442	100	16	1,5 / 1,1 x bar	190
06-125-44-01442	125	16	1,5 / 1,1 x bar	200
06-150-44-01442	150	10	1,5 / 1,1 x bar	210
06-200-44-00442	200	10	1,5 / 1,1 x bar	230
06-250-44-00442	250	10	1,5 / 1,1 x bar	250
06-300-44-00442	300	10	1,5 / 1,1 x bar	270
06-350-44-00442	350	10	1,5 / 1,1 x bar	290
06-400-44-00442	400	10	1,5 / 1,1 x bar	310

Sluseventiler kan leveres med hydraulisk pneumatisk aktuator på forespørsel.



# TILBEHØR TIL AVK SLUSEVENTIL

## AVK nøkkeltopp til sluseventil



Varenummer	DN	Lukkeretning
04-050-1500	40-50	Høyre
04-080-1500	65-80	Høyre
04-150-1500	100-150	Høyre
04-200-1500	200	Høyre
04-300-1500	250-300	Høyre
04-400-1500	350-400	Høyre
04-050-1510	40-50	Venstre
04-080-1510	65-80	Venstre
04-150-1510	100-150	Venstre
04-200-1510	200	Venstre
04-300-1510	250-300	Venstre
04-400-1510	350-400	Venstre

## AVK nøkkeltopp til sluseventil



Varenummer	DN	Lukkeretning
55-500-1800	450-600	Høyre
55-500-1810	450-600	Venstre

## AVK ratt til sluseventil



Varenummer	DN	Diameter
08-050-01000	40-50	180
08-080-02000	65-80	225
08-100-01000	100-150	320
08-200-01000	200	360
08-250-02000	250-300	500
08-400-01000	350-400	640
08-600-01000	400-600	800

## AVK teleskopisk spindelforlenger for sluseventil



Varenummer	DN	Høyde min-maks
04-080-40002	65-80	450-700
04-080-40502	65-80	650-1100
04-080-41002	65-80	1050-1750
04-080-41502	65-80	1700-2900
04-150-40002	100-150	450-700
04-150-40502	100-150	650-1100
04-150-41002	100-150	1050-1750
04-150-41502	100-150	1700-2900
04-150-42202	100-150	2850-5250
04-200-40002	200	450-700
04-200-40502	200	650-1100
04-200-41002	200	1050-1750
04-200-41502	200	1700-2900
04-200-42202	200	2850-5250
04-300-40002	250-300	450-700
04-300-40502	250-300	650-1100
04-300-41002	250-300	1050-1750
04-300-41502	250-300	1700-2900
04-300-42202	250-300	2850-5250



# AVK DREIESPJELDVENTIL

## AVK dreiespjeld - Wafer



Varenummer	DN	Maks arb.trykk		Flenseboring	Byggelengde
		bar			
820-0025-00-01-01-01-6-00-02	25	16		PN16	30
820-0032-00-01-01-01-6-00-02	32	16		PN16	30
820-0040-00-01-01-01-6-00-02	40	16		PN16	33
820-0050-00-01-01-01-6-00-02	50	16		PN16	43
820-0065-00-01-01-01-6-00-02	65	16		PN16	46
820-0080-00-01-01-01-6-00-02	80	16		PN16	46
820-0100-00-01-01-01-6-00-02	100	16		PN16	52
820-0125-00-01-01-01-6-00-02	125	16		PN16	56
820-0150-00-01-01-01-6-00-02	150	16		PN16	56
820-0200-00-01-01-00-6-00-02	200	10		PN10	60
820-0250-00-01-01-00-3-00-02	250	10		PN10	68
820-0300-00-01-01-00-3-00-02	300	10		PN10	78
820-0350-00-01-01-00-3-00-02	350	10		PN10	80
820-0400-00-01-01-00-3-00-02	400	10		PN10	102
820-0450-00-01-01-00-3-10-02	450	10		PN10	113
820-0500-00-01-01-00-3-10-02	500	10		PN10	126
820-0600-00-01-01-00-3-10-02	600	10		PN10	153

### Materialer:

Hus: GGG-40

Spjeld: GGG-40 Rilsan® 200µ

Pakning: EPDM eller NBR

## AVK dreiespjeld - Wafer



Varenummer	DN	Maks arb.trykk		Flenseboring	Byggelengde
		bar			
820-0025-00-01-02-01-6-00-02	25	16		PN16	30
820-0032-00-01-02-01-6-00-02	32	16		PN16	30
820-0040-00-01-02-01-6-00-02	40	16		PN16	33
820-0050-00-01-02-01-6-00-02	50	16		PN16	43
820-0065-00-01-02-01-6-00-02	65	16		PN16	46
820-0080-00-01-02-01-6-00-02	80	16		PN16	46
820-0100-00-01-02-01-6-00-02	100	16		PN16	52
820-0125-00-01-02-01-6-00-02	125	16		PN16	56
820-0150-00-01-02-01-6-00-02	150	16		PN16	56
820-0200-00-01-02-01-6-00-02	200	10		PN10	60
820-0250-00-01-02-00-3-00-02	250	10		PN10	68
820-0300-00-01-02-00-3-00-02	300	10		PN10	78
820-0350-00-01-02-00-3-00-02	350	10		PN10	80
820-0400-00-01-02-00-3-00-02	400	10		PN10	102
820-0450-00-01-06-00-3-10-02	450	10		PN10	113
820-0500-00-01-06-00-3-10-02	500	10		PN10	126
820-0600-00-01-06-00-3-10-02	600	10		PN10	153

### Materialer:

Hus: GGG-40

Spjeld: Rustfri DIN 1.4408

Pakning: EPDM eller NBR

# AVK DREIESPJELDVENTIL

## AVK dreiespjeld - Lug



Varenummer	DN	Maks arb.trykk		Byggelengde
		bar	Flenseboring	
820-0025-10-01-01-01-6-00-02	25	16	PN16	30
820-0032-10-01-01-01-6-00-02	32	16	PN16	30
820-0040-10-01-01-01-6-00-02	40	16	PN16	33
820-0050-10-01-01-01-6-00-02	50	16	PN16	43
820-0065-10-01-01-01-6-00-02	65	16	PN16	46
820-0080-10-01-01-01-6-00-02	80	16	PN16	46
820-0100-10-01-01-01-6-00-02	100	16	PN16	52
820-0125-10-01-01-01-6-00-02	125	16	PN16	56
820-0150-10-01-01-01-6-00-02	150	16	PN16	56
820-0200-10-01-01-01-6-00-02	200	10	PN10	60
820-0250-10-01-01-00-3-00-02	250	10	PN10	68
820-0300-10-01-01-00-3-00-02	300	10	PN10	78
820-0350-10-01-01-00-3-00-02	350	10	PN10	80
820-0400-10-01-01-00-3-00-02	400	10	PN10	102
820-0450-10-01-04-00-3-10-02	450	10	PN10	113
820-0500-10-01-04-00-3-10-02	500	10	PN10	126
820-0600-10-01-04-00-3-10-02	600	10	PN10	153

### Materialer:

Hus: GGG-40

Spjeld: GGG-40 Rilsan® 200µ

Pakning: EPDM eller NBR

## AVK dreiespjeld - Lug



Varenummer	DN	Maks arb.trykk		Byggelengde
		bar	Flenseboring	
820-0025-10-01-02-01-6-00-02	25	16	PN16	30
820-0032-10-01-02-01-6-00-02	32	16	PN16	30
820-0040-10-01-02-01-6-00-02	40	16	PN16	33
820-0050-10-01-02-01-6-00-02	50	16	PN16	43
820-0065-10-01-02-01-6-00-02	65	16	PN16	46
820-0080-10-01-02-01-6-00-02	80	16	PN16	46
820-0100-10-01-02-01-6-00-02	100	16	PN16	52
820-0125-10-01-02-01-6-00-02	125	16	PN16	56
820-0150-10-01-02-01-6-00-02	150	16	PN16	56
820-0200-10-01-02-01-6-00-02	200	10	PN10	60
820-0250-10-01-02-00-3-00-02	250	10	PN10	68
820-0300-10-01-02-00-3-00-02	300	10	PN10	78
820-0350-10-01-02-00-3-00-02	350	10	PN10	80
820-0400-10-01-02-00-3-00-02	400	10	PN10	102
820-0450-10-01-06-00-3-10-02	450	10	PN10	113
820-0500-10-01-06-00-3-10-02	500	10	PN10	126
820-0600-10-01-06-00-3-10-02	600	10	PN10	153

### Materialer:

Hus: GGG-40

Spjeld: Rustfri DIN 1.4408

Pakning: EPDM eller NBR

# BETJENING AV AVK DREIESPJELDVENTIL

## Spak for betjening av dreiespjeld



Varenummer	Code	DN	Maks arb.trykk	
			bar	
HLA.F0708.180	HLA1	25-40	16	
HLA.F0711.180	HLA2	50-65	16	
HLA.F0711.240	HLA3	80-100	16	
HLA.F0714.340	HLA4	125-150	16	
HLA.F0717.340	HLA5	200	16	

## Gir og ratt for betjening av dreiespjeld



Varenummer	Code	DN	Maks arb.trykk		Materiale
			bar		
GB232-05.F05-F0708.100	GB1	25-40	16		Aluminium
GB232-05.F05-F0711.100	GB2	50-100	16		Aluminium
GB232-05.F05-F0714.100	GB3	125-150	16		Aluminium
GB232-06.F05-F0717.160	GB5	200	10		Aluminium
GB232-08.F07-F1022.250	GB6	250-300	10		Aluminium
GB232-13.F10-F1222.400	GB8	350	10		Aluminium
GB232-14.F10-F1227.600	GB11	400	10		Aluminium
GB1250N.F1445.600	GBN26	450	10		GG25
GB1950N/HR.F1445.600	GBN28	500	10		GG25
GB1950N/HR.F1670.700	GBN29	600	10		GG25

## Pneumatisk aktuator for dreiespjeld - dobbeltvirkende



Varenummer	Code	DN	Maks arb.trykk	
			bar	
IA100D.F05-F0711	DPA1	25-40	16	
IA200D.F05-F0711	DPA2	50-80	16	
IA250D.F05-F0714	DPA4	100	16	
IA300D.F05-F07-F1014	DPA6	125	16	
IA350D.F07-F1014	DPA9	150	16	
IA400D.F07-F1017	DPA12	200	16	
IA400D.F07-F1022	DPA13	250	10	
IA450D.F10-F1222	DPA15	300	10	
IA550D.F10-F1222	DPA19	350	10	
IA650D.F1227	DPA25	400	10	
IA650D.F1445	DPA26	450-500	10	
IA750D.F1670	DPA32	600	10	

# BETJENING AV AVK DREIESPJELDVENTIL

Pneumatisk aktuator for dreiespjeldventil - enkeltvirkende med fjærretur



Varenummer	Code	DN	Maks arb.trykk
			bar
IA200S12.F05-F0711	SPA1	25-40	16
IA250S12.F05-F0714	SPA2	50	16
IA300S12.F05.F07-F1014	SPA4	65	16
IA350S12.F07-F1014	SPA6	80-100	16
IA450S12.F10-F1222	SPA11	125-150	16
IA550S12.F10-F1222	SPA16	200	16
IA550S12.F10-F1222	SPA15	250	10
IA600S12.F10-F1222	SPA18	300	10
IA700S10.F1227(R22)	SPA25	350	10
IA750S12.F1445	SPA31	400	10
IA800S12.F16-F1645+ AF.F14/F16-15	SPA35	450	10
IA800S12.F16-F2545+ AF.F14/F16-15	SPA36	500	10
GP100C-385A/C1+ MP.GP100.F1670	SPA51	600	10

5|2 veis magnetventil for dobbeltvirkende aktuator



Varenummer	DN
341N03	IA050-600

24, 110, 230V 50Hz eller 12, 24, 48VDC

3|2 veis magnetventil for enkeltvirkende aktuator



Varenummer	DN
331N03	IA050-600

24, 110, 230V 50Hz eller 12, 24, 48VDC

Endebrytere for IA aktuatorer



Varenummer	DN	Type
ES2.P01H	IA050-600	Mekanisk
ES2.P73H	IA050-600	Magnetisk



# KULEVENTIL

Kuleventil i messing, 2-delt, med spak og innvendige gjenger



Varenummer	Innvendige gjenger	PN Maks	Temp °C min/maks
970-0601-005-00001	3/8"	30	-0,25
970-0601-005-00002	1/2"	30	-0,25
970-0601-005-00003	3/4"	30	-0,25
970-0601-005-00004	1"	30	-0,25
970-0601-005-00005	1 1/4"	30	-0,25
970-0601-005-00006	1 1/2"	30	-0,25
970-0601-005-00007	2"	30	-0,25
970-0601-005-00008	2 1/2"	16	-0,25
970-0601-005-00009	3"	16	-0,25

Muffe/muffe, PTFE+NBR

Kuleventil i messing, 2-delt, med spak og innvendige/utvendige gjenger



Varenummer	Innvendige gjenger	PN Maks	Temp °C min/maks
970-0601-005-000010	1/2"	30	-0,25
970-0601-005-000011	3/4"	30	-0,25
970-0601-005-000012	1"	30	-0,25
970-0601-005-000013	1 1/4"	30	-0,25
970-0601-005-000014	1 1/2"	30	-0,25
970-0601-005-000015	2"	30	-0,25

muffe/nippel, PTFE+NBR

Kuleventil i AISI316, 2-delt, med spak og innvendige gjenger



Varenummer	Innvendige gjenger	PN Maks
970-0603-005-00001	1/4"	63
970-0603-005-00002	3/8"	63
970-0603-005-00003	1/2"	63
970-0603-005-00004	3/4"	63
970-0603-005-00005	1"	63
970-0603-005-00006	1 1/4"	63
970-0603-005-00007	1 1/2"	63
970-0603-005-00008	2"	63
970-0603-005-00009	2 1/2"	63
970-0603-005-00010	3"	63
970-0603-005-00011	4"	63

Muffe/muffe, PTFE

Kuleventil i AISI316, 2-delt, med spak med fjærretur og innvendige gjenger



Varenummer	Innvendige gjenger	PN Maks
970-0603-005-00001	1/4"	63
970-0603-005-00002	3/8"	63
970-0603-005-00003	1/2"	63

Muffe/muffe, PTFE, spak med fjærretur

# KULEVENTIL

Kuleventil i AISI316, 3-delt, med spak og innvendige gjenger



Varenummer	Innvendige gjenger	PN Maks
970-0603-005-00020	¼"	63
970-0603-005-00021	⅜"	63
970-0603-005-00022	½"	63
970-0603-005-00023	¾"	63
970-0603-005-00024	1"	63
970-0603-005-00025	1¼"	63
970-0603-005-00026	1½"	63
970-0603-005-00027	2"	63
970-0603-005-00028	2½"	63
970-0603-005-00029	3"	63
970-0603-005-00030	4"	63

Muffe/muffe, PTFE, spak

Kuleventil i AISI316, 3-delt, med ISO flens og innvendige gjenger



Varenummer	Innvendige gjenger	PN Maks
970-0603-005-00031	½"	63
970-0603-005-00032	¾"	63
970-0603-005-00033	1"	63
970-0603-005-00034	1¼"	63
970-0603-005-00035	1½"	63
970-0603-005-00036	2"	63
970-0603-005-00037	2½"	63
970-0603-005-00038	3"	63
970-0603-005-00039	4"	63

Muffe/muffe, PTFE

ISO flens for montering av aktuator

Kuleventil i AISI316, kompakt med spak og flenser



Varenummer	DN	Byggelengde
970-0603-005-00040	15	40
970-0603-005-00041	20	44
970-0603-005-00042	25	53
970-0603-005-00043	32	58,4
970-0603-005-00044	40	62
970-0603-005-00045	50	72
970-0603-005-00046	65	94
970-0603-005-00047	80	118
970-0603-005-00048	100	140

Fens/flens, PTFE

# KULEVENTIL

Kuleventil i AISI316, ISO flens med spak og flenser



Varenummer	Innvendige gjenger	Byggelengde
970-0603-005-00049	15	115
970-0603-005-00050	20	120
970-0603-005-00051	25	125
970-0603-005-00052	32	130
970-0603-005-00053	40	140
970-0603-005-00054	50	150
970-0603-005-00055	65	170
970-0603-005-00056	80	180
970-0603-005-00057	100	190
970-0603-005-00058	125	325
970-0603-005-00059	150	350
970-0603-005-00060	200	400

Fens/flens, PTFE

Kuleventil i AISI316, 3-delt, med elektrisk aktuator



Varenummer	DN	Elektrisk aktuator	Elektrisk aktuator type
970-0603-005-00073	½"	24VDC	NE032100
970-0603-005-00074	¾"	24VDC	NE032100
970-0603-005-00075	1"	24VDC	NE032100
970-0603-005-00076	1¼"	24VDC	NE032100
970-0603-005-00077	½"	230VAC	NE034100
970-0603-005-00078	¾"	230VAC	NE034100
970-0603-005-00079	1"	230VAC	NE034100
970-0603-005-00080	1¼"	230VAC	NE034100

Kuleventil i AISI316, 3-delt, med elektrisk aktuator



Varenummer	DN	Elektrisk aktuator	Elektrisk aktuator type
970-0603-005-00081	½"	24VDC	NE052100
970-0603-005-00082	¾"	24VDC	NE052100
970-0603-005-00083	1"	24VDC	NE052100
970-0603-005-00084	1¼"	24VDC	NE052100
970-0603-005-00085	1½"	24VDC	NE052100
970-0603-005-00086	2"	24VDC	NE052100
970-0603-005-00087	½"	230VAC	NE054100
970-0603-005-00088	¾"	230VAC	NE054100
970-0603-005-00089	1"	230VAC	NE054100
970-0603-005-00090	1¼"	230VAC	NE054100
970-0603-005-00091	1½"	230VAC	NE054100
970-0603-005-00092	2"	230VAC	NE054100

# AVK LUFTEVENTIL

AVK lufteventil for avløp D-025 - serie 701/75



Varenummer	Utvendige gjenger	DN Flens	Høyde
701-050-75-09003	2"		455
701-051-75-09001		50	460
701-080-75-09003	3"		455
701-081-75-09001		80	460
701-100-75-09003		100	460

Lufteventil i polyamid. Dobbelvirkende

Isolasjonshette til D-025



Varenummer	
970088000501011	Passer alle D-025 lufteventiler inkl. beskyttelseshette





# AVK TILBAKESLAGSVENTIL

AVK kule tilbakeslagsventil med innvendige gjenger - serie 53/30



Varenummer	DN	BSP gjenger	Maks arb.trykk bar	Byggelengde
53-032-309007	32	1 1/4	10	140
53-040-309007	40	1 1/2	10	140
53-050-309007	50	2	10	180

AVK kule tilbakeslagsventil med flenser - serie 53/35



Varenummer	DN	Maks arb.trykk bar	Byggelengde
53-050-351007	50	10 bar	140
53-065-351007	65	10 bar	140
53-080-351007	80	10 bar	180
53-100-351007	100	10 bar	300
53-125-351007	125	10 bar	350
53-150-351007	150	10 bar	400
53-200-350007	200	10 bar	500
53-250-350007	250	10 bar	600
53-300-350007	300	10 bar	700
53-350-350007	350	10 bar	800
53-400-350007	400	10 bar	900
53-500-350007	500	10 bar	1100
53-600-350007	600	10 bar	1300

AVK kule tilbakeslagsventil syrefast med innvendig gjenger - serie 53/40



Varenummer	DN	Innvendige gjenger	Maks arb.trykk bar	Byggelengde
53-032-409090	32	1 1/4"	10	118
53-040-409090	40	1 1/2"	10	118
53-050-409090	50	2"	10	144
53-065-409090	65	2 1/2"	10	196
53-080-409090	80	3"	10	198

Vakuüm kuleløfter



Varenummer	DN
970067000500011	32-200

Kuleløfter for enkelt utløft av kuler i kuletilbakeslagsventiler  
Passer alle typer kuler

# AVK TILBAKESLAGSVENTIL

## AVK klaff tilbakeslagsventil - serie 41/60



Varenummer	DN	Maks arb.trykk	
		bar	Byggelengde
41-050-60018	50	16	200
41-065-60018	65	16	240
41-080-60018	80	16	260
41-100-60018	100	16	300
41-125-60018	125	16	350
41-150-60008	150	16	400
41-200-60008	200	10	500
41-250-60008	250	10	600
41-300-60008	300	10	700

med fri akselende forberedt for vektarm

## Utvendig arm og vekt til klaff tilbakeslagsventil - serie 41/23



Varenummer	DN	Byggelengde
41-080-23000	50-80	150
41-100-23000	100	180
41-150-23000	125-150	230
41-200-23000	200	280
41-300-23000	250-300	525

## Fjærsett til klaff tilbakeslagsventil - serie 41/32



Varenummer	DN
41-050-32000	50
41-065-32000	65
41-080-32000	80
41-100-32000	100
41-125-32000	125
41-150-32000	150
41-200-32000	200
41-300-32000	300

## Sikkerhetsskjerm til arm og vekt - serie 41/50



Varenummer	DN
41-080-50009	50-80
41-100-50009	100
41-150-50009	125-150
41-200-50009	200
41-300-50009	250-300

# AVK TILBAKESLAGSVENTIL

Meva membran tilbakeslagsventil



Varenummer	DN	Maks arb.trykk		Byggelengde
		bar		
970020050200501	50	10		200
970020050200651	65	10		240
970020050200801	80	10		260
970020050201001	100	10		300
970020050201501	150	10		400
970020050202000	200	10		500
970020050202500	250	10		600
970020050203000	300	10		700
970020050203500	350	10		800
970020050204000	400	10		900

Klaff tilbakeslagsventil for innspenning



Varenummer	DN	Maks arb.trykk		Byggelengde
		bar		
970-0305-005-10000	50	10		140
970-0305-005-10001	65	10		140
970-0305-005-10002	80	10		180
970-0305-005-10003	100	10		300
970-0305-005-10004	125	10		350
970-0305-005-10005	150	10		400
970-0305-005-10006	200	10		500
970-0305-005-10007	250	10		600
970-0305-005-10008	300	10		700
970-0305-005-10009	350	10		800
970-0305-005-10010	400	10		900

Hus i galvanisert stål

Klaff tilbakeslagsventil for innspenning




Varenummer	DN	Maks arb.trykk		Byggelengde
		bar		
970-0305-005-10000	50	10		140
970-0305-005-10001	65	10		140
970-0305-005-10002	80	10		180
970-0305-005-10003	100	10		300
970-0305-005-10004	125	10		350
970-0305-005-10005	150	10		400
970-0305-005-10006	200	10		500
970-0305-005-10007	250	10		600
970-0305-005-10008	300	10		700
970-0305-005-10009	350	10		800
970-0305-005-10010	400	10		900

Hus i syrefast stål

# HDPE UTLØPSKLAFF

HDPE utløpsklaff for montering på vegg



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-10001	100	10	TKV
970-0380-005-10002	125	10	TKV
970-0380-005-10003	150	10	TKV
970-0380-005-10004	200	10	TKV
970-0380-005-10005	250	10	TKV
970-0380-005-10006	300	10	TKV

HDPE utløpsklaff for montering på vegg




Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-10007	400	6	TKV
970-0380-005-10008	500	6	TKV
970-0380-005-10009	600	6	TKV

HDPE utløpsklaff for montering på vegg



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-10010	700	4	TKV
970-0380-005-10011	800	3	TKV
970-0380-005-10012	900	2,5	TKV
970-0380-005-10013	1000	2	TKV

HDPE utløpsklaff for montering på vegg, 10° avvinkling



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-20001	100	10	TKV-A
970-0380-005-20002	125	10	TKV-A
970-0380-005-20003	150	10	TKV-A
970-0380-005-20004	200	10	TKV-A
970-0380-005-20005	250	10	TKV-A
970-0380-005-20006	300	10	TKV-A

HDPE utløpsklaff for montering på vegg, 10° avvinkling




Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-20007	400	6	TKV-A
970-0380-005-20008	500	6	TKV-A
970-0380-005-20009	600	6	TKV-A



# HDPE UTLØPSKLAFF

HDPE utløpsklaff for montering på vegg, 10° avvinkling



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-20010	700	6	TKV-A
970-0380-005-20011	800	6	TKV-A
970-0380-005-20012	900	6	TKV-A
970-0380-005-20013	1000	6	TKV-A
970-0380-005-20014	1200	6	TKV-A
970-0380-005-20015	1500	6	TKV-A

HDPE utløpsklaff med PE-spissende - 10° avvinkling



Varenummer	ø mm	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-30001	110	10	TKVA-P
970-0380-005-30002	125	10	TKVA-P
970-0380-005-30003	160	10	TKVA-P
970-0380-005-30004	200	10	TKVA-P
970-0380-005-30005	250	10	TKVA-P
970-0380-005-30006	315	10	TKVA-P
970-0380-005-30007	400	6	TKVA-P
970-0380-005-30008	500	6	TKVA-P
970-0380-005-30009	630	6	TKVA-P

HDPE utløpsklaff med PE-spissende - 10° avvinkling



Varenummer	ø mm	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-30010	700	6	TKVA-P
970-0380-005-30011	800	6	TKVA-P
970-0380-005-30012	900	6	TKVA-P
970-0380-005-30013	1000	6	TKVA-P

HDPE utløpsklaff med DIN flens



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-40001	100	10	TKV-F
970-0380-005-40002	125	10	TKV-F
970-0380-005-40003	150	10	TKV-F
970-0380-005-40004	200	10	TKV-F
970-0380-005-40005	250	10	TKV-F
970-0380-005-40006	300	10	TKV-F
970-0380-005-40007	400	6	TKV-F
970-0380-005-40008	500	6	TKV-F
970-0380-005-40009	600	6	TKV-F


# HDPE UTLØPSKLAFF

## HDPE utløpsklaff med DIN flens - 10° avvinkling




Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-40010	100	10	TKVA-F
970-0380-005-40011	125	10	TKVA-F
970-0380-005-40012	150	10	TKVA-F
970-0380-005-40013	200	10	TKVA-F
970-0380-005-40014	250	10	TKVA-F
970-0380-005-40015	300	10	TKVA-F
970-0380-005-40016	400	6	TKVA-F
970-0380-005-40017	500	6	TKVA-F
970-0380-005-40018	600	6	TKVA-F

## HDPE utløpsklaff med DIN flens - 10° avvinkling



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-0380-005-40019	700	6	TKVA-F
970-0380-005-40020	800	6	TKVA-F
970-0380-005-40021	900	6	TKVA-F
970-0380-005-40022	1000	6	TKVA-F
970-0380-005-40023	1200	6	TKVA-F
970-0380-005-40024	1500	6	TKVA-F

## HDPE utløpsklaff rektangulære modeller for veggmontering



Varenummer	Bredde	Høyde	Type	10° avvikling
970-0380-005-40025	700	6	UKR-1	På forespørsel
970-0380-005-40020	800	6	UKR	På forespørsel

# HDPE LUKE

## HDPE luke for veggmontering




Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-1601-005-00001	125	6	Synthesis 01
970-1601-005-00002	150	6	Synthesis 01
970-1601-005-00003	200	6	Synthesis 01
970-1601-005-00004	250	6	Synthesis 01
970-1601-005-00005	300	6	Synthesis 01

## HDPE luke for veggmontering



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-1601-005-00006	400	6	Synthesis 01.2
970-1601-005-00007	500	6	Synthesis 01.2
970-1601-005-00008	600	6	Synthesis 01.2
970-1601-005-00009	700	6	Synthesis 01.2
970-1601-005-00010	800	6	Synthesis 01.2
970-1601-005-00011	900	6	Synthesis 01.2

## HDPE luke for veggmontering




Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-1601-005-00012	1000	6	Synthesis 01.3
970-1601-005-00013	1100	6	Synthesis 01.3
970-1601-005-00014	1200	6	Synthesis 01.3
970-1601-005-00015	1250	6	Synthesis 01.3
970-1601-005-00016	1500	6	Synthesis 01.3

## HDPE håndspjeld luke for veggmontering



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS	Type
970-1680-005-00001	150	3	Synthesis 02
970-1680-005-00002	200	3	Synthesis 03
970-1680-005-00003	250	3	Synthesis 04
970-1680-005-00004	300	3	Synthesis 05
970-1680-005-00005	400	3	Synthesis 06
970-1680-005-00006	500	3	Synthesis 07

## HDPE håndspjeld luke for kanalmontering



Varenummer	DN	Type
970-1680-005-01000	På forespørsel	Synthesis 02.1


# HDPE LUKE

## HDPE luke for kanalmontering



Varenummer	DN	Type
970-1680-005-01100	<DN 1500	Synthesis 02.3

## HDPE luke for kanalmontering



Varenummer	DN	Type
970-1680-005-01200	>DN 1500	Synthesis 02.4


## HDPE skyvespjeldventil - PE spissende



Varenummer	ø mm	Vanntrykk mVS	Type
970-0404-005-00001	110	6	Synthesis 03
970-0404-005-00002	125	6	Synthesis 03
970-0404-005-00003	160	6	Synthesis 03
970-0404-005-00004	200	6	Synthesis 03
970-0404-005-00005	250	6	Synthesis 03
970-0404-005-00006	315	6	Synthesis 03
970-0404-005-00007	400	6	Synthesis 03
970-0404-005-00008	500	6	Synthesis 03
970-0404-005-00009	630	6	Synthesis 03

kan leveres med flenser


## HDPE overløpsluke for veggmontering



Varenummer	DN	Type
970-1680-005-02001	<DN 1500	Synthesis 4

Leveres med 1 spindel

## HDPE overløpsluke for veggmontering



Varenummer	DN	Type
970-1680-005-03001	>DN 1500	Synthesis 4.1

Leveres med 2 spindler




# HDPE LUKE

HDPE overløpsluke med doble spjeld for veggmontering




Varenummer	DN	Type
970-1680-005-04001 1 spindel pr. plate	<DN 1500	Synthesis 05

HDPE overløpsluke med doble spjeld for veggmontering




Varenummer	DN	Type
970-1680-005-05001 2 spindler pr. plate	>DN 1500	Synthesis 05.1

HDPE overløpsvugge



Varenummer	Dimensjon Bredde	Høyde
970-1680-005-06001	opp til 2000	opp til 1250

HDPE overløpsunit med flottør



Varenummer	Dimensjon Bredde	Høyde
970-1680-005-06001	opp til 2000	opp til 1250

# AVK DAMLUKE

AVK luke med ikke stigende spindel, for veggmontasje, AISI 304



Varenummer	DN	Vanntrykk mVS
772-02000200-61-521001	200-200	10
772-03000300-61-521001	300-300	10
772-04000400-61-521001	400-400	10
772-05000500-61-521001	500-500	10
772-06000600-61-521001	600-600	10
772-07000700-61-521001	700-700	10
772-08000800-61-521001	800-800	10
772-09000900-61-521001	900-900	10
772-10001000-61-521001	1000-1000	10
772-11001100-61-221021	1100-1100	6
772-12001200-61-221021	1200-1200	6

AVK luke med ikke stigende spindel, for kanalmontasje, AISI 304



Varenummer	DN
772-02000200-72-651001	200-200
772-03000300-72-651001	300-300
772-04000400-72-651001	400-400
772-05000500-72-651001	500-500
772-06000600-72-651001	600-600
772-07000700-72-651001	700-700
772-08000800-72-651001	800-800
772-09000900-72-651001	900-900
772-10001000-72-651001	1000-1000
772-11001100-71-751001	1100-1100
772-12001200-71-751001	1200-1200
772-13001300-71-751001	1300-1300
772-14001400-71-751001	1400-1400
772-15001500-71-751021	1500-1500


Kan leveres med rammeverk og spjeld i AISI 316

Andre typer luker på forespørsel




# TILBEHØR

## Boltesett for veggmontasje av HDPE utløpsklaffer




Varenummer	DN
970-0380-005-10020	100-300
970-0380-005-10021	400-600
970-0380-005-10022	700-900
970-0380-005-10023	1000-1250
970-0380-005-10024	1500

## Boltesett for veggmontasje av HDPE damluker




Varenummer	DN
970-1670-005-10001	150-300
970-1670-005-10002	400-700
970-1670-005-10003	800-900
970-1670-005-10004	1000-1250
970-1670-005-10005	1400-1500

## Innstøpningsplater for HDPE luker



Varenummer	DN
970-1670-005-10005	150-300
970-1670-005-10006	400-700
970-1670-005-10007	800-1000


## HDPE ratt



Varenummer	DN
970-1670-005-10008	200
970-1670-005-10009	250
970-1670-005-10010	350
970-1670-005-10011	500


# TILBEHØR

## Teleskopisk spindelforlenger, AISI 316 for HDPE luker

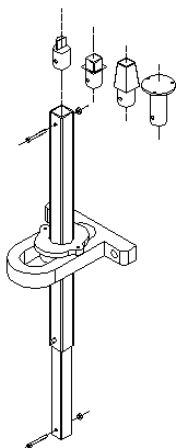


Varenummer	Høyde min	Høyde max
970-1670-005-10011	500	750
970-1670-005-10012	750	1000
970-1670-005-10013	1000	1500
970-1670-005-10014	1500	2000
970-1670-005-10015	2000	2500
970-1670-005-10016	2500	3000
970-1670-005-10017	3000	3500
970-1670-005-10018	3500	4000
970-1670-005-10019	4000	4500
970-1670-005-10020	4500	5000
970-1670-005-10021	5000	5500
970-1670-005-10022	5500	6000

## Betjeningsnøkler for HDPE luker




Varenummer	Høyde	Type
970-1670-005-10023	700	B
970-1670-005-10024	1200	B1
970-1670-005-10025	1250	T

## Pidestall for gulv



Varenummer	Type
970-1670-005-10026	For aktuator
970-1670-005-10027	For gir og ratt
970-1670-005-10028	For ratt

## Pidestall med veggkonsoll



Varenummer	Type
970-1670-005-10029	For aktuator
970-1670-005-10030	For gir og ratt
970-1670-005-10031	For ratt



# GUMMIKOMPENSATOR

Gummikompensator, varmgalvanisert flens, EPDM



Varenummer	DN	Maks arb.trykk	
		bar	Byggelengde
970-1480-005-0019	50	10	130
970-1480-005-0020	65	10	130
970-1480-005-0021	80	10	130
970-1480-005-0022	100	10	130
970-1480-005-0023	125	10	130
970-1480-005-0024	150	10	130
970-1480-005-0025	200	10	130
970-1480-005-0026	250	10	130
970-1480-005-0027	300	10	130

Gummikompensator, varmgalvanisert flens, NBR



Varenummer	DN	Maks arb.trykk	
		bar	Byggelengde
970-1480-005-0028	50	10	130
970-1480-005-0029	65	10	130
970-1480-005-0030	80	10	130
970-1480-005-0031	100	10	130
970-1480-005-0032	125	10	130
970-1480-005-0033	150	10	130
970-1480-005-0034	200	10	130
970-1480-005-0035	250	10	130
970-1480-005-0036	300	10	130

Gummikompensator, syrefast AISI316 flens, EPDM



Varenummer	DN	Maks arb.trykk	
		bar	Byggelengde
970-1480-005-0037	50	10	130
970-1480-005-0038	65	10	130
970-1480-005-0039	80	10	130
970-1480-005-0040	100	10	130
970-1480-005-0041	125	10	130
970-1480-005-0042	150	10	130
970-1480-005-0043	200	10	130
970-1480-005-0044	250	10	130
970-1480-005-0045	300	10	130

Gummikompensator, syrefast AISI316 flens, NBR



Varenummer	DN	Maks arb.trykk	
		bar	Byggelengde
970-1480-005-0046	50	10	130
970-1480-005-0047	65	10	130
970-1480-005-0048	80	10	130
970-1480-005-0049	100	10	130
970-1480-005-0050	125	10	130
970-1480-005-0051	150	10	130
970-1480-005-0052	200	10	130
970-1480-005-0053	250	10	130
970-1480-005-0054	300	10	130

# GUMMIKOMPENSATOR

Gummikompensator, varmgalvanisert union, EPDM



Varenummer	Innvendige gjenger	Maks arb.trykk bar	Byggelengde
970-1480-005-0046	¾"	10	200
970-1480-005-0047	1"	10	200
970-1480-005-0048	1¼"	10	200
970-1480-005-0049	1½"	10	200
970-1480-005-0050	2"	10	200

Gummikompensator, varmgalvanisert union, NBR



Varenummer	Innvendige gjenger	Maks arb.trykk bar	Byggelengde
970-1480-005-0046	¾"	10	200
970-1480-005-0047	1"	10	200
970-1480-005-0048	1¼"	10	200
970-1480-005-0049	1½"	10	200
970-1480-005-0050	2"	10	200

# TETNING TIL VEGGJENOMFØRING

## Ring-seal



### Varenummer

970400900500040	Ring-Seal GT200
970400900500041	Ring-Seal GT250
970400900500042	Ring-Seal GT275
970400900500043	Ring-Seal GT300
970400900500044	Ring-Seal GT325
970400900500045	Ring-Seal GT350
970400900500046	Ring-Seal GT375
970400900500047	Ring-Seal GT400
970400900500048	Ring-Seal GT415
970400900500049	Ring-Seal GT425
970400900500050	Ring-Seal GT500
970400900500051	Ring-Seal GT525
970400900500052	Ring-Seal GT575
970400900500053	Ring-Seal GT600
970400900500054	Ring-Seal GT650

## PVC - PE - PP -RØR

Rør Ø	Borehull	Antall Ledd	Type GT
16	48-54	4	GT 275
20	52-55	4	GT 275
20	56-57	5	GT 275
25	57-62	4	GT 250
25	57-62	5	GT 275
32	64-70	5	GT 250
32	64-70	6	GT 275
40	73-78	6	GT 250
40	72-78	7	GT 275
50	86-93	5	GT 300
50	94-96	6	GT 300
50	97-102	5	GT 350
50	103-109	6	GT 350
63	95-101	8	GT 250
63	95-101	10	GT 275
75	111-119	7	GT 300
75	120-122	8	GT 300
75	123-128	7	GT 350
75	129-134	8	GT 350
90	126-133	8	GT 300
110	146-153	10	GT 300
125	161-170	11	GT 300
125	171-184	11	GT 350
140	176-182	12	GT 300
140	183-185	13	GT 300
160	196-203	14	GT 300
180	236-249	7	GT 425
200	249-258	9	GT 325
225	274-283	10	GT 325
250	299-308	11	GT 325
280	326-338	12	GT 325
315	360-373	13	GT 325
355	402-413	15	GT 325
400	452-458	17	GT 325
450	522-535	16	GT 400
500	572-585	18	GT 400
560	632-645	20	GT 400
630	702-715	22	GT 400
670	746-755	24	GT 400
710	782-795	25	GT 400

# TETNING TIL VEGGJENOMFØRING

## Støpejernsrør

Rør Ø	Borehull	Antall Ledd	Type GT
66	102-108	9	GT 250
82	120-130	8	GT 300
98	133-144	9	GT 300
118	158-166	11	GT 300
144	179-192	13	GT 300
170	205-218	15	GT 300
222	276-288	19	GT 350
274	321-340	23	GT 350
326	398-414	12	GT 400

## Rustfrie stålrør

Rør Ø	Borehull	Antall Ledd	Type GT
17	49-54	4	GT 275
20	53-58	4	GT 250
22	55-60	5	GT 275
35	57-71	6	GT 275
35	72-73	7	GT 275
44	76-82	6	GT 250
54	86-92	7	GT 250
54	87-92	9	GT 275
69	106-113	7	GT 300
84	120-127	8	GT 300
104	140-144	9	GT 300
104	145-148	10	GT 300
114	162-167	10	GT 350
114	168-174	11	GT 350
114	175-187	8	GT 375
129	165-170	11	GT 300
129	171-172	12	GT 300
139	187-198	12	GT 350
154	200-212	7	GT 325
168	243-253	7	GT 400
204	250-262	9	GT 325
219	267-278	18	GT 350
254	326-339	13	GT 415
273	345-358	14	GT 415
273	353-363	14	GT 475
273	364-366	15	GT 475
304	376-389	11	GT 400
323	396-409	12	GT 400
323	407-417	17	GT 475
355	412-424	13	GT 425
406	480-491	15	GT 400
506	578-591	18	GT 400
606	678-686	21	GT 400
606	687-691	22	GT 400
708	780-793	25	GT 400
808	880-893	28	GT 400
910	966-974	31	GT 425
910	975-979	32	GT 425
1010	1082-1095	35	GT 400

# PASSTYKKE AVK

## AVK passtykke - serie 265/40 - Redjo - type PZ



Varenummer	DN	PN	Toleranse mm	Byggelengde
265-400-080-11	80	10/16	±20	200
265-400-100-11	100	10/16	±20	200
265-400-150-11	150	10/16	±20	200
265-400-200-01	200	10	±25	200
265-400-250-01	250	10	±25	220
265-400-300-01	300	10	±25	220
265-400-400-01	400	10	±25	230
265-400-500-01	500	10	±25	260
265-400-600-01	600	10	±25	260

## AVK passtykke - serie 265/30



Varenummer	DN	PN	Toleranse mm	Byggelengde
265-30-0300-041	300	10	±60	360
265-30-0350-041	350	10	±60	360
265-30-0400-041	400	10	±60	360
265-30-0450-041	450	10	±60	360
265-30-0500-041	500	10	±60	360
265-30-0600-041	600	10	±60	360
265-30-0700-041	700	10	±60	360
265-30-0800-041	800	10	±60	360
265-30-0900-041	900	10	±60	360
265-30-1000-041	1000	10	±60	370
265-30-1200-041	12000	10	±60	370

## Passtykke - serie 970/A - type PF



Varenummer	DN	PN	Toleranse mm	Byggelengde
970-1204-005-00013	80	16	±25	300
970-1204-005-00017	100	16	±25	300
970-1204-005-00021	125	16	±25	300
970-1204-005-00025	150	16	±25	300
970-1204-005-00029	200	10	±25	350
970-1204-005-00033	250	10	±25	350
970-1204-005-00037	300	10	±25	350
970-1204-005-00041	350	10	±25	350
970-1204-005-00044	400	10	±25	375
970-1204-005-00047	450	10	±25	375
970-1204-005-00051	500	10	±25	375
970-1204-005-00054	600	10	±25	400



# MUFFER – KOPLINGER

AVK Supa Maxi™ skjøtekopling, strekkfast - serie 631/00



Varenummer	DN	PN	Toleranse mm	Byggelengde
631-071-006	50	16	48-71	255
631-091-006	65	16	69-91	265
631-106-006	80	16	82-106	268
631-133-006	100	16	104-133	289
631-161-006	125	16	132-161	277
631-188-006	150	16	159-188	314
631-227-006	200	16	193-227	354
631-257-006	225	16	224-257	390
631-301-006	250	16	266-301	381
631-356-006	300	16	314-356	438
631-442-006	400	16	392-442	526

AVK Supa Maxi™ flensemuffe, strekkfast - serie 633/00



Varenummer	DN	PN	Toleranse mm	Byggelengde
633-071-00006	50	10/16	48-71	197
633-091-00006	65	10/16	69-91	197
633-106-00006	80	10/16	82-106	190
633-133-00006	100	10/16	104-133	203
633-161-00006	125	10/16	132-161	198
633-188-00006	150	10/16	159-188	220
633-227-00006	200	10/16	193-227	243
633-257-00006	225	10/16	224-257	245
633-301-00006	250	10/16	266-301	254
633-356-00006	300	10/16	314-356	282
633-442-00006	400	10/16	392-442	447

Hymax skjøtekopling



Varenummer	DN	PN	Toleranse mm	Byggelengde
21015061	80	10/16	88-109	222
21015111	100	10/16	108-143	223
21015131	125	10/16	130-162	275
21015161	150	10/16	158-190	275
21015191	175	10/16	190-222	275
21015231	200	10/16	217-250	275
21015261	250	10/16	272-305	275
21015291	300	10/16	315-347	275
21015301	400	10/16	378-434	295
21015302	450	10/16	434-488	295
21015303	500	10/16	488-542	295
21015304	500	10/16	540-594	295
21015305	600	10/16	606-660	295
21015309	600	10/16	624-678	295

# MUFFER – KOPLINGER

Hymax flensemuffe



Varenummer	DN	PN	Toleranse mm	Byggelengde
21015461	80	10/16	88-109	128
21015491	100	10/16	108-143	130
21015531	150	10/16	158-190	159
21015561	200	10	217-250	161
21015591	250	10	272-305	163
21015631	300	10	315-347	165
21015651	350	10	378-434	387
21015671	400	10	378-434	389
21015691	400	10	434-488	389
21015711	450	10	488-542	392
21015721	500	10	488-542	395
21015731	500	10	540-594	395
21015741	600	10	606-660	399
21015751	600	10	624-678	399

Strekkfast koplring i syrefast stål AISI316, til PVC og 3 PE



Varenummer	Dim Ø	Maks trykk	Toleranse mm
970-1201-005-01001	63	10	62-64
970-1201-005-01002	75	10	74-76
970-1201-005-01003	90	10	89-91
970-1201-005-01004	110	10	108-111
970-1201-005-01005	125	10	123-126
970-1201-005-01006	140	10	138-142
970-1201-005-01007	160	10	158-162
970-1201-005-01008	180	10	178-182
970-1201-005-01009	200	10	198-203
970-1201-005-01010	225	10	222-227
970-1201-005-01011	250	10	247-253
970-1201-005-01012	280	10	277-283
970-1201-005-01013	315	10	311-317
970-1201-005-01014	355	10	351-357
970-1201-005-01015	400	10	396-402

Standard tetning: EPDM, kan leveres med NBR eller silikon

# AVK FITTINGS

## Flense T-rør



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0080-10101	80	10/16	330
712-0101-10101	100/80	10/16	360
712-0100-10101	100	10/16	360
712-0125-10101	125	10/16	400
712-0152-10101	150/100	10/16	440
712-0150-10101	150	10/16	440
712-0203-10100	200/100	10	520
712-0201-10100	200/150	10	520
712-0200-10100	200	10	520
712-0254-10100	250/100	10	700
712-0252-10100	250/150	10	700
712-0251-10100	250/200	10	700
712-0250-10100	250	10	700
712-0305-10100	300/100	10	800
712-0303-10100	300/150	10	800
712-0302-10100	300/200	10	800
712-0301-10100	300/250	10	800
712-0300-10100	300	10	800
712-0400-10100	400	10	900

## Flensekryss



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0080-15101	80	10/16	330
712-0100-15101	100	10/16	360
712-0152-15101	150/100	10/16	440
712-0150-15101	150	10/16	440
712-0203-15100	200/100	10	520
712-0201-15100	200/150	10	520
712-0200-15100	200	10	520
712-0254-15100	250/100	10	700
712-0252-15100	250/150	10	700
712-0251-15100	250/200	10	700
712-0250-15100	250	10	700
712-0305-15100	300/100	10	800
712-0303-15100	300/150	10	800
712-0302-15100	300/200	10	800
712-0301-15100	300/250	10	800
712-0300-15100	300	10	800
712-0400-15100	400	10	900

# AVK FITTINGS

Flensebend 11°



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0080-01101	80	10/16	130
712-0100-01101	100	10/16	140
712-0150-01101	150	10/16	160
712-0200-01100	200	10	180
712-0250-01100	250	10	210
712-0300-01100	300	10	255
712-0400-01100	400	10	220

Flensebend 22°



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0080-02101	80	10/16	130
712-0100-02101	100	10/16	140
712-0150-02101	150	10/16	160
712-0200-02100	200	10	180
712-0250-02100	250	10	210
712-0300-02100	300	10	255
712-0400-02100	400	10	270

Flensebend 30°



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0080-03101	80	10/16	130
712-0100-03101	100	10/16	140
712-0150-03101	150	10/16	160
712-0200-03100	200	10	180
712-0250-03100	250	10	210
712-0300-03100	300	10	255
712-0400-03100	400	10	324

Flensebend 45°



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0080-04101	80	10/16	130
712-0100-04101	100	10/16	140
712-0150-04101	150	10/16	160
712-0200-04100	200	10	180
712-0250-04100	250	10	350
712-0300-04100	300	10	400
712-0400-04100	400	10	324

Flensebend 90°



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0080-06101	80	10/16	165
712-0100-06101	100	10/16	180
712-0150-06101	150	10/16	220
712-0200-06100	200	10	260
712-0250-06100	250	10	350
712-0300-06100	300	10	400
712-0400-06100	400	10	500

# AVK FITTINGS

## Flenseovergang



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0082-22101	80/50	10/16	200
712-0081-22101	80/65	10/16	200
712-0103-22101	100/50	10/16	200
712-0102-22101	100/65	10/16	200
712-0101-22101	100/80	10/16	200
712-0126-22101	125/100	10/16	200
712-0153-22101	150/80	10/16	200
712-0152-22101	150/100	10/16	200
712-0151-22101	150/125	10/16	200
712-0203-22100	200/100	10	300
712-0201-22100	200/150	10	300
712-0254-22100	250/100	10	300
712-0252-22100	250/150	10	300
712-0251-22100	250/200	10	300
712-0305-22100	300/100	10	300
712-0303-22100	300/150	10	300
712-0302-22100	300/200	10	300
712-0301-22100	300/250	10	300
712-0405-22100	400/150	10	300
712-0404-22100	400/200	10	300
712-0403-22100	400/250	10	300
712-0402-22100	400/300	10	300

## Reduksjonsflens med pinnebolt på begge sider



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0082-35501061	80/50	10/16	28
712-0081-35501061	80/65	10/16	28
712-0103-35501061	100/50	10/16	30
712-0102-35501061	100/65	10/16	30
712-0101-35501061	100/80	10/16	30
712-0126-35501061	125/100	10/16	30
712-0152-35501061	150/100	10/16	30
712-0151-35501061	150/125	10/16	30
712-0201-35500061	200/150	10	32
712-0251-35500061	250/200	10	32
712-0301-35500061	300/250	10	33

## Reduksjonsflens med pinnebolt på minste dimensjonsside




Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0153-35501060	150/80	10/16	30
712-0203-35500060	200/100	10	30
712-0254-35500060	250/100	10	31
712-0252-35500060	250/150	10	31
712-0305-35500060	300/100	10	31
712-0303-35500060	300/150	10	38
712-0302-35500060	300/200	10	32
712-0405-35500060	400/100	10	38
712-0404-35500060	400/150	10	38
712-0403-35500060	400/200	10	38
712-0402-35500060	400/250	10	38
712-0401-35500060	400/300	10	39



# AVK FITTINGS

## Blindflens



Varenummer	DN	PN	Byggelengde
712-0050-38101	50	10/16	20
712-0065-38101	65	10/16	20
712-0080-38101	80	10/16	20
712-0100-38101	100	10/16	20
712-0125-38101	125	10/16	20
712-0150-38101	150	10/16	20
712-0200-38100	200	10	20
713-0250-38100	250	10	25
712-0300-38100	300	10	25
712-0400-38100	400	10	25
712-0500-38100	500	10	25
712-0600-38100	600	10	25

## Blindflens med gjenger 1"-1½"



Varenummer	DN	PN	Gjenger	Byggelengde
712-0050-39101010	50	10/16	1"	20
712-0065-39101010	65	10/16	1"	20
712-0080-39101010	80	10/16	1"	20
712-0080-39101015	80	10/16	1¼"	20
712-0080-39101012	80	10/16	1½"	20
712-0100-39101010	100	10/16	1"	20
712-0100-39101015	100	10/16	1¼"	20
712-0100-39101012	100	10/16	1½"	20
712-0150-39101010	150	10/16	1"	20
712-0150-39101015	150	10/16	1¼"	20
712-0150-39101012	150	10/16	1½"	20
712-0200-39101010	200	10	1"	20
712-0200-39101015	200	10	1¼"	20
712-0200-39101012	200	10	1½"	20
712-0250-39101010	250	10	1"	25
712-0250-39101015	250	10	1¼"	25
712-0250-39101012	250	10	1½"	25
712-0300-39101010	300	10	1"	25
712-0300-39101015	300	10	1¼"	25
712-0300-39101012	300	10	1½"	25

## Blindflens med gjenger 2" - 2½"



Varenummer	DN	PN	Gjenger	Byggelengde
712-0050-39101020	50	10/16	2"	20
712-0065-39101020	65	10/16	2"	20
712-0080-39101020	80	10/16	2"	20
712-0080-39101025	80	10/16	2½"	20
712-0100-39101020	100	10/16	2"	20
712-0100-39101025	100	10/16	2½"	20
712-0125-39101020	125	10/16	2"	20
712-0150-39101020	150	10/16	2"	20
712-0150-39101025	150	10/16	2½"	20
712-0200-39101020	200	10	2"	20
712-0200-39101025	200	10	2½"	20
712-0250-39101020	250	10	2"	25
712-0250-39101025	250	10	2½"	25
712-0300-39101020	300	10	2"	25
712-0300-39101025	300	10	2½"	25
712-0400-39101020	400	10	2"	25
712-0500-39101020	500	10	2"	25
712-0600-39101020	600	10	2"	25



**AVK Norge AS**  
**Avløp - Vannkraft - Havbruk**  
Hågasletta 7  
N-3236 Sandefjord  
Norge

Tlf: 33 48 29 99  
e-mail: [avlop@avk.no](mailto:avlop@avk.no)  
e-mail: [havbruk@avk.no](mailto:havbruk@avk.no)  
[www.avk.no](http://www.avk.no)

18-10-2016  
Copyright©AVK Group A/S 2016

Expect... **AVR**

